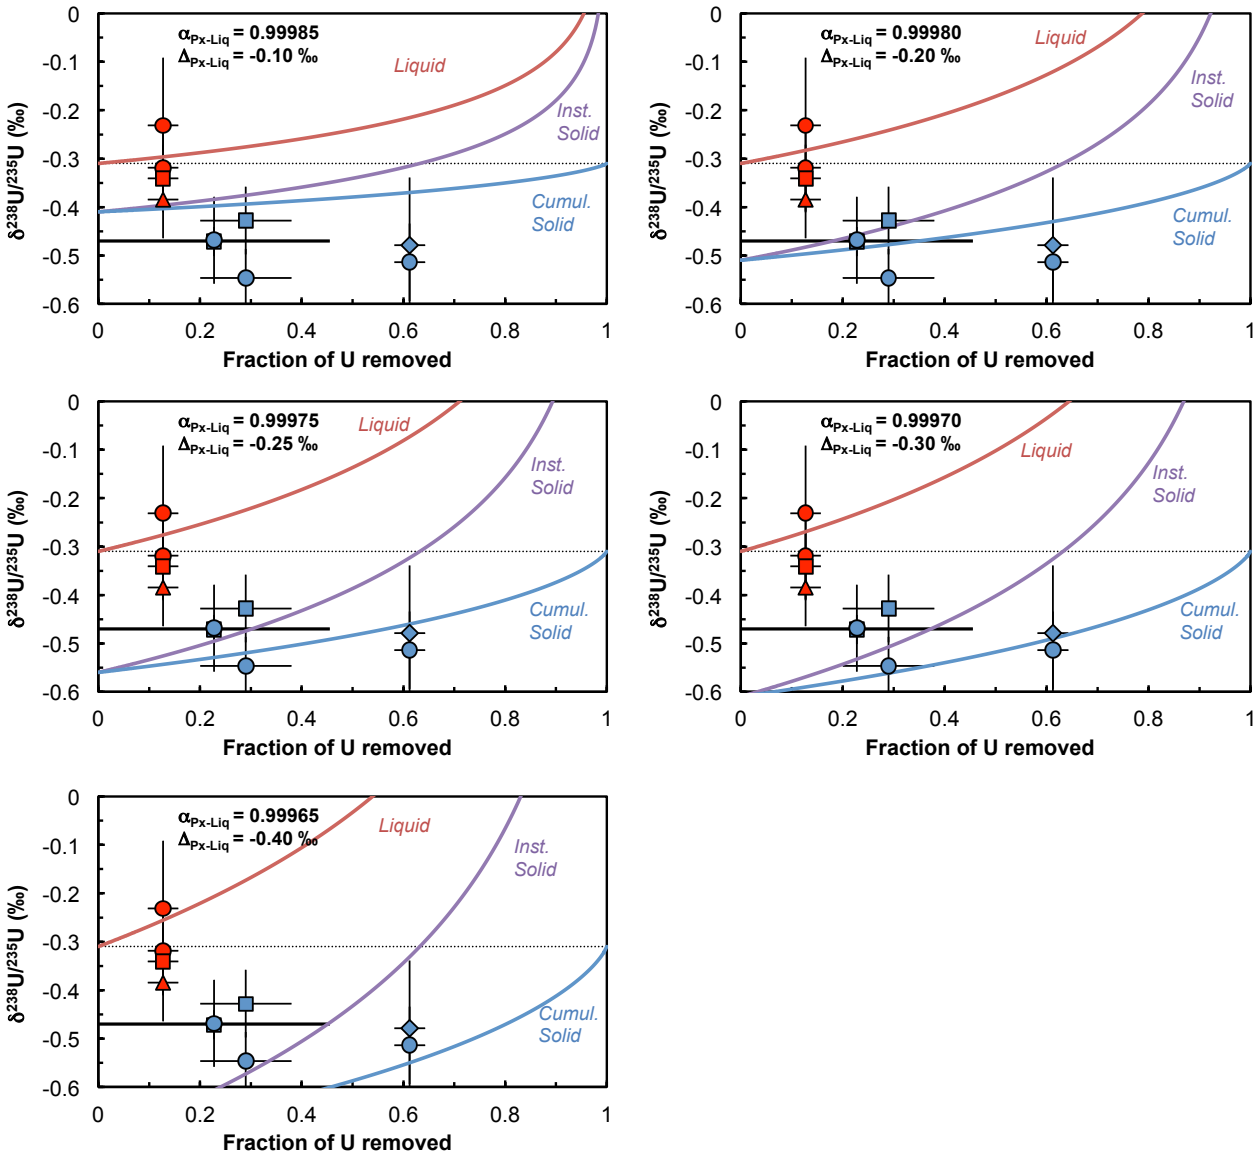
$\alpha_{Px\text{-}Liq}$ = 0.99985
$\Delta_{Px\text{-}Liq}$ = -0.10 ‰
Liquid
Inst. Solid
Cumul. Solid
$\alpha_{Px\text{-}Liq}$ = 0.99980
$\Delta_{Px\text{-}Liq}$ = -0.20 ‰
Liquid
Inst. Solid
Cumul. Solid
$\alpha_{Px\text{-}Liq}$ = 0.99975
$\Delta_{Px\text{-}Liq}$ = -0.25 ‰
Liquid
Inst. Solid
Cumul. Solid
$\alpha_{Px\text{-}Liq}$ = 0.99970
$\Delta_{Px\text{-}Liq}$ = -0.30 ‰
Liquid
Inst. Solid
Cumul. Solid
$\alpha_{Px\text{-}Liq}$ = 0.99965
$\Delta_{Px\text{-}Liq}$ = -0.40 ‰
Liquid
Inst. Solid
Cumul. Solid
$\delta^{238}U/^{235}U$ (‰)
Fraction of U removed
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1